
Slukrenne 700 Tile Insert Matt Sort

Slukrenne 700 mm · Tile Insert · matt sort

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN	ETIM
1382599	60657692	7090057130181	EC011726

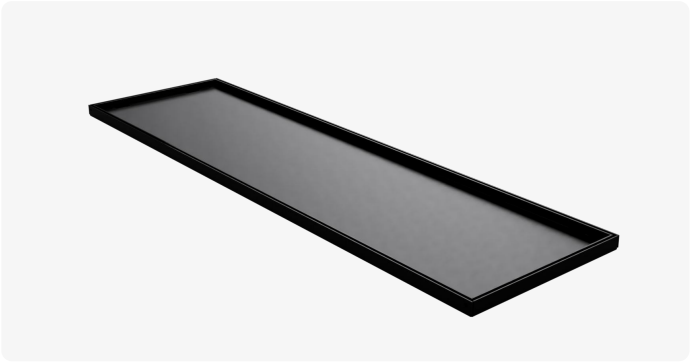

BESKRIVELSE

Slukrenne i Slidedrain Sluksystem. Kan etterjusteres 50 mm i bredden og 165 mm i lengden over vannlås – for perfekt avslutning mot flislagt vegg.

- Tile Insert-utførelse for innfelling av flis
- Samme slukpotte som øvrige Slidedrain-sluk
- SINTEF Teknisk Godkjenning (TG 20991)
- Utviklet i Norge

TEKNISKE DATA

Materiale	Rustfritt stål 304, matt sort overflate
Overflate	Innfelling av flis (Tile Insert)
Mål (L × B × H)	697 × 197 × 15 mm
Farge	Matt sort
Gulvdekke	Flis
Dreneringskapasitet	> 0,8 l/s
Sertifisering	SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20991

PASSER TIL

- Slidedrain slukpotte (3411004 / 3411005 / 3411006)
- Slidedrain slukoverdel (3411002 / 1459485)

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

- Renne 697 × 197 × 15
- Tile Insert 700
- Løftenøkkel (tapes på Tile Insert)
- Monteringsanvisning, Slukrenne

VARIANTER OG ARTIKKELNUMMER

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN/EAN	Variant	Mål (mm)
1382596	60657688	7090057130167	Slukrenne 600 Tile Insert Matt Sort	597 × 197 × 15
1382599	60657692	7090057130181	Slukrenne 700 Tile Insert Matt Sort	697 × 197 × 15
3406124	60159283	7090057130143	Slukrenne 800 Tile Insert Matt Sort	797 × 197 × 15
1382601	60657694	7090057130204	Slukrenne 900 Tile Insert Matt Sort	897 × 197 × 15
1382603	60657696	7090057130228	Slukrenne 1000 Tile Insert Matt Sort	997 × 197 × 15
1459482	60795673	7090057130341	Slukrenne 1200 Tile Insert Matt Sort	1197 × 197 × 15

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (FDV)

Monteres iht. Slidedrain monteringsanvisning. Rengjør jevnlig med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel (ikke stålull, kjemisk avløpsåpner eller kaustisk soda), og fjern jernholdige gjenstander som hårspenner fra rustfrie flater. Sorteres etter materialkode ved kassering.