
Slukrenne 800 Eksentrisk Tile Insert Matt Sort

Slukrenne 800 mm · Tile Insert · eksentrisk · matt sort

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN	ETIM
1382607	60657700	7090057130242	EC011726

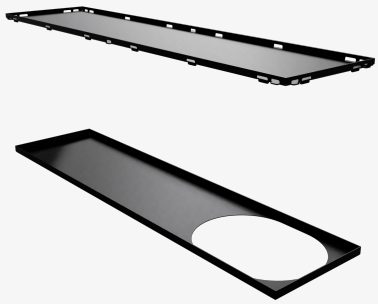

BESKRIVELSE

Slukrenne i Slidedrain Sluksystem. Kan etterjusteres 50 mm i bredden og 165 mm i lengden over vannlås – for perfekt avslutning mot flislagt vegg.

- Tile Insert-utførelse for innfelling av flis
- Samme slukpotte som øvrige Slidedrain-sluk
- SINTEF Teknisk Godkjenning (TG 20991)
- Utviklet i Norge

TEKNISKE DATA

Materiale	Rustfritt stål 304, matt sort overflate
Overflate	Innfelling av flis (Tile Insert)
Mål (L × B × H)	797 × 197 × 15 mm
Farge	Matt sort
Gulvdekke	Flis
Dreneringskapasitet	> 0,8 l/s
Sertifisering	SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20991

PASSER TIL

- Slidedrain slukpotte (3411004 / 3411005 / 3411006)
- Slidedrain slukoverdel (3411002 / 1459485)

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

- Renne 797 × 197 × 15
- Tile Insert 800
- Løftenøkkel (tapes på Tile Insert)
- Monteringsanvisning, Slukrenne

VARIANTER OG ARTIKKELNUMMER

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN/EAN	Variant	Mål (mm)
1459465	60795571	7090057130280	Slukrenne 700 Eksentrisk Tile Insert Matt Sort	697 × 197 × 15
1382607	60657700	7090057130242	Slukrenne 800 Eksentrisk Tile Insert Sort	797 × 197 × 15
1459467	60795573	7090057130303	Slukrenne 900 Eksentrisk Tile Insert Matt Sort	897 × 197 × 15
1459476	60795650	7090057130327	Slukrenne 1000 Eksentrisk Tile Insert Matt Sort	997 × 197 × 15
1459484	60795684	7090057130365	Slukrenne 1200 Eksentrisk Tile Insert Matt Sort	1197 × 197 × 15

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (FDV)

Monteres iht. Slidedrain monteringsanvisning. Rengjør jevnlig med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel (ikke stålull, kjemisk avløpsåpner eller kaustisk soda), og fjern jernholdige gjenstander som hårspenner fra rustfrie flater. Sorteres etter materialkode ved kassering.