
Slukrenne 1200 Tile Insert RF Stål

Slukrenne 1200 mm · Tile Insert · rustfritt stål

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN	ETIM
1459481	60795654	7090057130334	EC011726

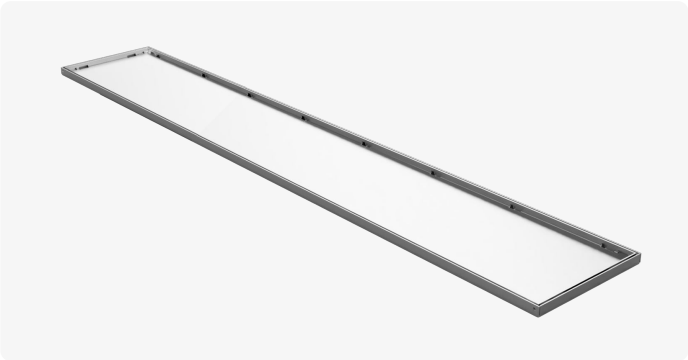

BESKRIVELSE

Slukrenne i Slidedrain Sluksystem. Kan etterjusteres 50 mm i bredden og 165 mm i lengden over vannlås – for perfekt avslutning mot flislagt vegg.

- Tile Insert-utførelse for innfelling av flis
- Samme slukpotte som øvrige Slidedrain-sluk
- SINTEF Teknisk Godkjenning (TG 20991)
- Utviklet i Norge

TEKNISKE DATA

Materiale	Rustfritt stål 304
Overflate	Innfelling av flis (Tile Insert)
Mål (L × B × H)	1197 × 197 × 15 mm
Farge	Rustfritt stål
Gulvdekke	Flis
Dreneringskapasitet	> 0,8 l/s
Sertifisering	SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20991

PASSER TIL

- Slidedrain slukpotte (3411004 / 3411005 / 3411006)
- Slidedrain slukoverdel (3411002 / 1459485)

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

- Renne 1197 × 197 × 15
- Tile Insert 1200
- Løftenøkkel (tapes på Tile Insert)
- Monteringsanvisning, Slukrenne

VARIANTER OG ARTIKKELNUMMER

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN/EAN	Variant	Mål (mm)
1382595	60657681	7090057130150	Slukrenne 600 Tile Insert RF Stål	597 × 197 × 15
1382598	60657691	7090057130174	Slukrenne 700 Tile Insert RF Stål	697 × 197 × 15
3406123	60159282	7090057130136	Slukrenne 800 Tile Insert RF Stål	797 × 197 × 15
1382600	60657693	7090057130198	Slukrenne 900 Tile Insert RF Stål	897 × 197 × 15
1382602	60657695	7090057130211	Slukrenne 1000 Tile Insert RF Stål	997 × 197 × 15
1459481	60795654	7090057130334	Slukrenne 1200 Tile Insert RF Stål	1197 × 197 × 15

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (FDV)

Monteres iht. Slidedrain monteringsanvisning. Rengjør jevnlig med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel (ikke stålull, kjemisk avløpsåpner eller kaustisk soda), og fjern jernholdige gjenstander som hårspenner fra rustfrie flater. Sorteres etter materialkode ved kassering.