
Gulvsluk Slukoverdel med Apex Slukmansjett

Slukoverdel · 0–40 mm høydejustering

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN	ETIM
1459485	60795685	7090057130372	EC010284

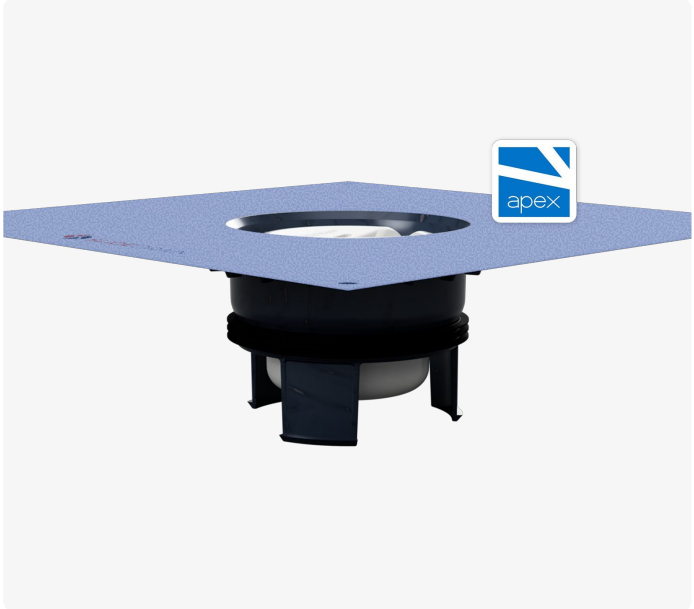

BESKRIVELSE

Slukoverdel i Slidedrain Sluksystem. Høyden justeres 0–40 mm etter at slukpotten er montert, uten forhøyningsringer eller ekstra støpemasse.

- Høydejustering uten ekstra kostnader
- Stor vannlås – lite vedlikehold
- Redusert vannskaderisiko
- SINTEF Teknisk Godkjenning (TG 20991)

TEKNISKE DATA

Materiale	Resirkulert plast (PP), PP + TPE (mansjett), NBR
Mål	[mm]
Utløp	–
Høydejustering	0–40 mm
Vannlås	50 mm dybde
Dreneringskapasitet	1,0 l/s
Sertifisering	SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20991

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

- Slukoverdel med påstøpt Apex-mansjett
- Leppepakning
- Vannlås 50 mm dybde (ferdig montert)
- Monteringsanvisning, Gulvsluk

TILBEHØR OG RESERVEDELER

- Slukpotte (3411004 / 3411005 / 3411006)
- Monteringsverktøy (3411001)
- Slidedrain Slukrenner & Slukrister

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (FDV)

Monteres iht. Slidedrain monteringsanvisning. Rengjør jevnlig: ta ut vannlåsen, skyll med varmt vann og vask med mildt rengjøringsmiddel og oppvaskkost – ikke bruk stålull, kjemisk avløpsåpner eller kaustisk soda. Sorteres etter materialkode ved kassering.