
Slukrenne 800 Rist Børstet Stål

Slukrenne 800 mm · rist · rustfritt stål

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN	ETIM
3406121	60159280	7090057130112	EC011726

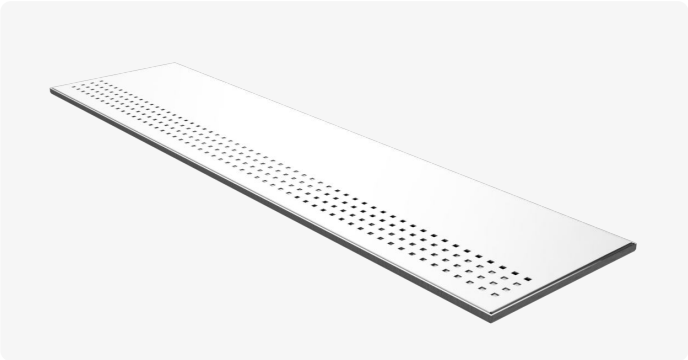

BESKRIVELSE

Slukrenne i Slidedrain Sluksystem. Kan etterjusteres 50 mm i bredden og 165 mm i lengden over vannlås – for perfekt avslutning mot flislagt vegg.

- Synlig rist i børstet rustfritt stål
- Samme slukpotte som øvrige Slidedrain-sluk
- SINTEF Teknisk Godkjenning (TG 20991)
- Utviklet i Norge

TEKNISKE DATA

Materiale	Rustfritt stål 304
Overflate	Børstet
Mål (L × B × H)	797 × 197 × 9 mm
Farge	Børstet stål
Gulvdekke	Flis
Dreneringskapasitet	> 0,8 l/s
Sertifisering	SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20991

PASSER TIL

- Slidedrain slukpotte (3411004 / 3411005 / 3411006)
- Slidedrain slukoverdel (3411002 / 1459485)

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

- Renne 797 × 197 × 8
- Rist 800, børstet stål
- Monteringsanvisning, Slukrenne

VARIANTER OG ARTIKKELNUMMER

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN/EAN	Variant	Mål (mm)
3406121	60159280	7090057130112	Slukrenne 800 Rist Børstet Stål	797 × 197 × 9
3406122	60159281	7090057130129	Slukrenne 800 Rist Matt Sort	797 × 197 × 9

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (FDV)

Monteres iht. Slidedrain monteringsanvisning. Rengjør jevnlig med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel (ikke stålull, kjemisk avløpsåpner eller kaustisk soda), og fjern jernholdige gjenstander som hårspenner fra rustfrie flater. Sorteres etter materialkode ved kassering.